

EZ Mini Melter System

Pavement Preservation for Small Projects

Preservación del pavimento para pequeños proyectos




CRAFCO™
AN **ERGON** COMPANY INC

"Pavement Preservation Products"

"Productos para la Preservación del Pavimento"

Caliente, aplique y quite la pegajosidad con los productos de calidad Crafcó disponibles en el Sistema EZ Mini Melter para sellado de grietas.

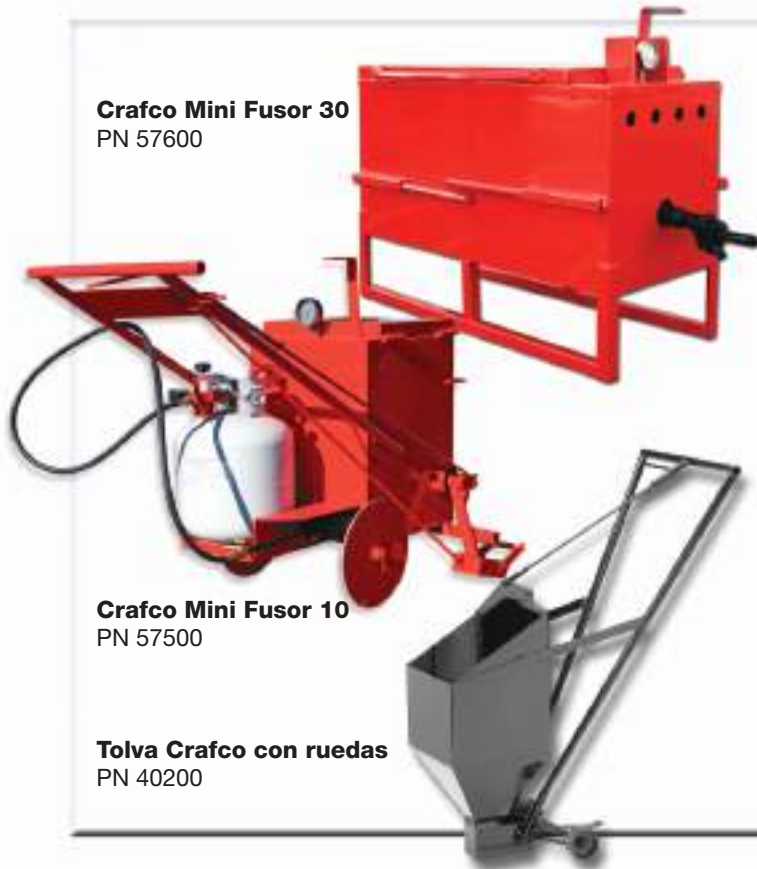

Crafcó Mini Fusor 30
PN 57600

Crafcó Mini Fusor 10
PN 57500

Tolva Crafcó con ruedas
PN 40200

El Mini Melter 30 posee una cámara de aire y se agita a mano. Es un fusor para selladores de 30 galones de capacidad equipado con un dispensador. Puede ser utilizado conjuntamente con el Mini Melter 10 o la Tolva Crafcó con ruedas.

El Mini Melter 10 es un fusor / aplicador para selladores de 10 galones de capacidad que derretirá el sellador en aproximadamente 20 minutos. Al estar equipado con ruedas, puede movilizarse siguiendo el camino de las grietas para un sellado más eficaz.

La Tolva con ruedas se utiliza para la aplicación de una banda uniforme de sellador a la junta o grieta. Las ruedas le otorgan practicidad y es ideal para usar junto al Mini Fusor 30.

El sistema de Mini Fusor es un agregado ideal para utilizar junto al Crafcó Super SealCoater.

Para duplicar la vida del sellador, rutee las grietas con la Cortadora de Pavimento Crafcó previo al sellado.

Los selladores de Crafcó están especialmente diseñados para su área geográfica y son "Productos de Rendimiento Certificado". Consulte a su agente Crafcó con el fin de poder especificar cual es el sellador idóneo para su área y equipo.

Usted podrá abrir el área al tráfico luego de sellar las grietas al eliminar la pegajosidad resultante del sellador con DETACK se entrega listo para su uso en baldes de plástico de 5 galones (19 lts.). Para utilizar DETACK debe volcarse dentro de un pulverizador a presión de jardín que posea una bomba manual. El DETACK deberá aplicarse inmediatamente después de que el sellador haya sido colocado, o bien, si existiera una superficie adhesiva, en cualquier momento posterior a la colocación del sellador. El radio de utilización del DETACK es típicamente de 1 galón (3,8lts.) cada 1000-2000 pies lineales (305-610mts.) de grieta sellada. DETACK debe aplicarse para cubrir la superficie de sellador con un mínimo de exceso de producto en la superficie pavimentada.

Crafcó Detack
PN 34681



Sellador Ahulado Crafcó para verter en caliente



Para mayor información sobre productos Crafcó contacte a su representante o distribuidor local o llame al:



www.crafcó.com
800-528-8242

420 N. Roosevelt Ave., Chandler, Arizona 85226 • Phone 1-602-276-0406 / Fax: 1-480-961-0513
INTERNATIONAL • Phone +1-602-276-0406 / Fax: +1-480-961-0513

Su representante regional de Crafcó: