

BALDE PARA CONCRETO



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MODELO	MEDIDAS (m)			CAPACIDAD MAX. DE CARGA (Kg)	VOLUMEN (m3)	PESO DEL EQUIPO (Kg)
	ALTO	ANCHO	LARGO			
BMC-50	1.59	1.71	1.22	1.200	0.5	179

MATERIALES

- Acero estructural ASTM A36 y ASTM A572
- Recubrimiento anticorrosivo
- Esmalte alquídico de alta resistencia

DISEÑO Y SEGURIDAD


- Dos puntos de anclaje reforzados para izaje seguro
- Descarga central con doble compuerta (control preciso)
- Canal abatible lateral (ideal para áreas de difícil acceso)

APLICACIONES

- Vertido controlado de concreto en columnas, muros y fundiciones
- Ideal para espacios reducidos en obra
- Optimiza tiempos de colocación y mejora la seguridad



VISTA SUPERIOR

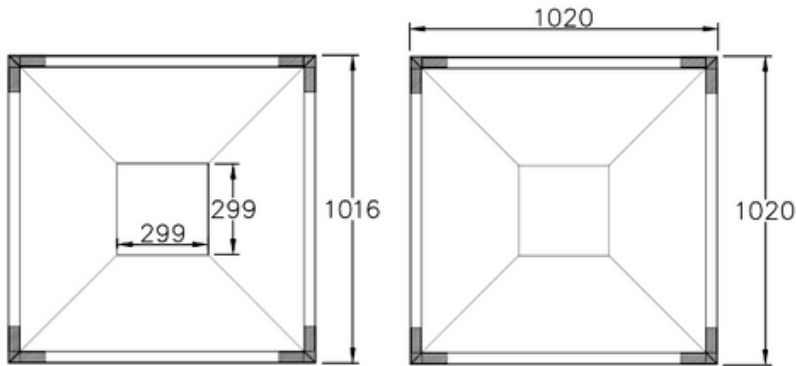

VISTA LATERAL

