

PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA




CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO


MODELO	MEDIDAS (m)			CAPACIDAD MAX. DE CARGA (Kg)	PESO DEL EQUIPO (Kg)
	ALTO	ANCHO	LARGO		
PM-1500	0,22	1,91	3,00	1.500	276



VISTA SUPERIOR

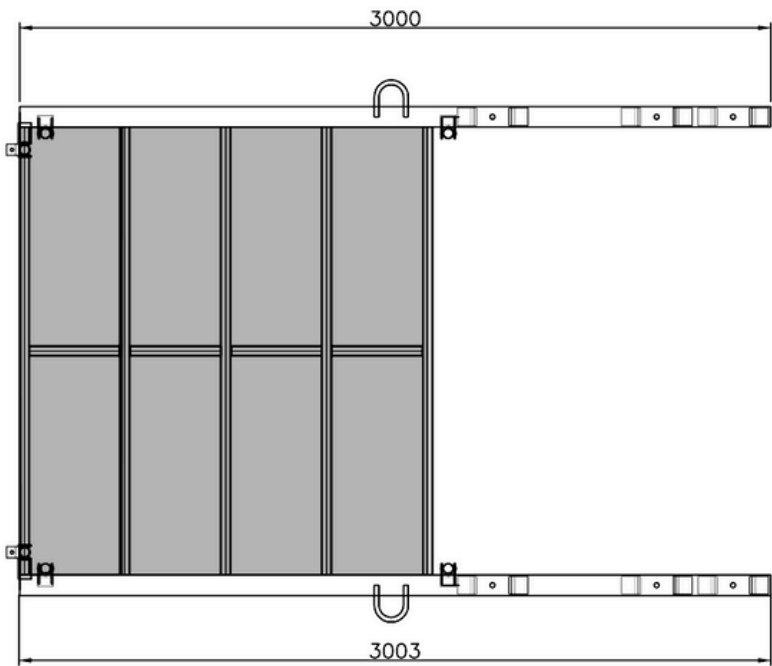

VISTA LATERAL

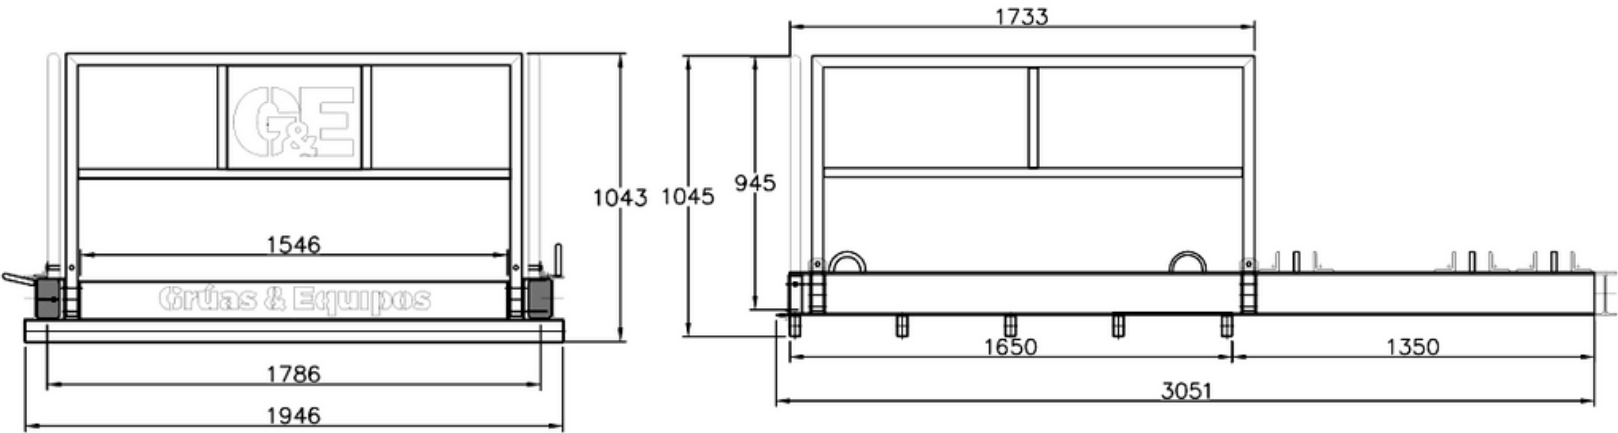

MATERIALES

- Acero estructural ASTM A36 y ASTM A572
- Recubrimiento anticorrosivo
- Esmalte alquídico de alta resistencia
- Barrandillas en acero redondo ASTM A572

DISEÑO Y SEGURIDAD

- Barandillas plegables
- Cuatro puntos de anclaje reforzados para izaje seguro
- Adaptables a toda obra

APLICACIONES

- Permite el uso seguro tanto en niveles altos como zonas perimetrales
- Facilita el posicionamiento de materiales y equipos al borde de cada placa
- Optimiza tiempos de colocación y mejora la seguridad